

設計壓力
Design P. 15kg/cm²
設計圧力

操作壓力
Operating P. 10kg/cm²
操作圧力

設計溫度
Design T. 100°C
設計温度

操作溫度
Operating T. 75°C
操作温度

選購配件
Accessory
オプション品(別売り)

各式濾袋、壓袋器、濾袋撐
開架、金屬浮球
Filter bag.Bag pressing.
Bag bracket.Metal float ball
バッグエレメント・バッグ
押え金具・バッグプロテクター
・バルーン

部分料件無法拋光
Some parts are unavailable polishing
バフできない箇所があります。



BFH

1

4

50

10K

SB

E

12

產品代碼
Product
code
商品コード

濾袋尺寸
Length of Bag
エレメント

1 - No.1Bag
2 - No.2Bag

材質
Material
材質

4 - 304
6 - 316

出入口規格
In & Outlet
Size
出入口寸法

15 - 1/2"
20 - 3/4"
25 - 1"
40 - 1-1/2"
50 - 2"
65 - 2-1/2"
80 - 3"

出入口類型
In & Outlet
Type
出入口規格

10K - JIS
150P - ANSI
PN10 - DIN
J - Clamp
PF - BSPT-F
BF - BSPF-F
NF - NPT-F

出入口方式
In & Outlet
出入口配置

SS - 側進側出
SS - (Side In&Out)
SS - In/Outシェル側
SB - 側進底出
SB - (Side In&
Bottom Out)
SB - Inシェル側
Outボトム側

O型環材質
O-ring Material
Oリング材質

E - EPDM
V - Viton
N - NBR
S - Silicone
TV - Teflon +
Viton



內面表面處理
Interior surface
finished
内面仕上げ

1 - 酸洗 / 酸洗淨
ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨
Electrolyze
3 - 拋光 / バフ研磨
Polishing

外面表面處理
Exterior surface
finished
外面仕上げ

1 - 酸洗 / 酸洗淨
ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨
Electrolyze
3 - 拋光 / バフ研磨
Polishing

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	把手	Handle	7	單眼螺絲	Eye bolt	13	出水口	Port outlet
2	上蓋	Top cover	8	華司	Washer	14	腳架螺絲	Bolt
3	排氣口	Vent	9	環首螺母	Eye nut	15	活動腳架	Support leg
4	O型環	O-ring	10	濾袋座	Filter bag plate	16	金屬內網	Basket
5	桶唇	Shell flange	11	桶體	Shell			
6	心軸	Spindle	12	入水口	Port inlet			

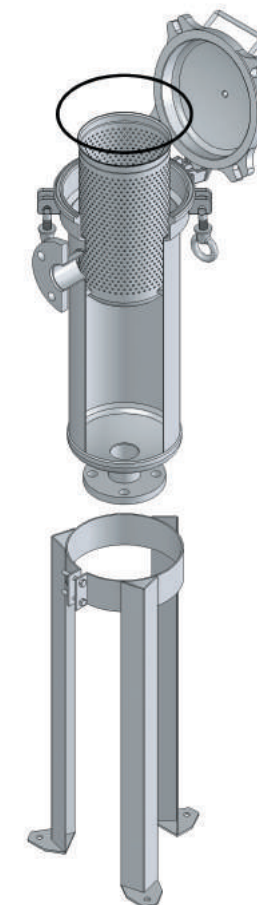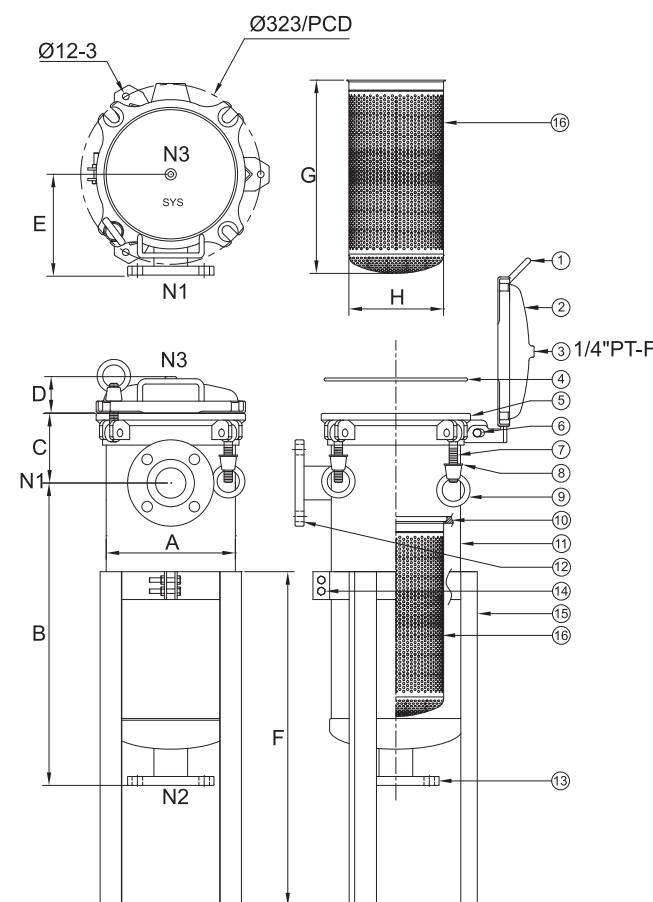

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
BFH-1	Ø232	545	125	65	176	600	350	Ø171.5	20	90	34kg	23L
BFH-2	Ø232	925	125	65	176	600	730	Ø171.5	45	200	43kg	37L



Tech & Time System Co., Ltd.
Tel. 0-2529-6344 , 08-6340-1849 , 097-226-0881
www.techtimesystem.com
Line: @tech_time