

設計壓力
Design P.
設計圧力

10kg/cm²

操作壓力
Operating P.
操作圧力

7kg/cm²

設計溫度
Design T.
設計温度

100℃

操作溫度
Operating T.
操作温度

75℃

選購配件
Accessory
オプション品(別売り)

各式濾袋、壓袋器、濾袋撐
開架、金屬浮球
Filter bag, Bag pressing.
Bag bracket, Metal float ball
バッグエレメント・バッグ
押え金具・バッグプロテクター
・バルーン



BFL

1

4

50

10K

SB

E

12

產品代碼
Product
code
商品コード

濾袋尺寸
Length of Bag
エレメント

1 - No.1Bag
2 - No.2Bag
3 - No.3Bag
4 - No.4Bag

材質
Material
材質

4 - 304
6 - 316
6L - 316L

出入口規格
In & Outlet
Size
出入口寸法

15 - 1/2"
20 - 3/4"
25 - 1"
40 - 1-1/2"
50 - 2"
65 - 2-1/2"
80 - 3"

出入口類型
In & Outlet
Type
出入口規格

10K - JIS
150P - ANSI
PN10 - DIN
J - Clamp
PF - BSPT-F
BF - BSPF-F
NF - NPT-F
PM - BSPT-M
BM - BSPF-M
NM - NPT-M

出入口方式
In & Outlet
出入口配置

SS - 側進側出
SS - (Side In&Out)
SS - In/Outシェル側
SB - 側進底出
SB - (Side In&
Bottom Out)
SB - Inシェル側
Outボトム側

O型環材質
O-ring Material
Oリング材質

E - EPDM
V - Viton
N - NBR
S - Silicone

內面表面處理
Interior surface
finished
内面仕上げ






1 - 酸洗 / 酸洗淨
ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨
Electrolyze
3 - 拋光 / パフ研磨
Polishing

外面表面處理
Exterior surface
finished
外面仕上げ

1 - 酸洗 / 酸洗淨
ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨
Electrolyze
3 - 拋光 / パフ研磨
Polishing

No.1 Bag Size: 7"x17"
No.2 Bag Size: 7"x32"
No.3 Bag Size: 4"x8"
No.4 Bag Size: 4"x14"

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	束環	Clamp	6	桶唇	Shell flange	11	桶體	Shell
2	排氣口	Vent	7	入水口	Port inlet	12	端板	Bottom cover
3	上蓋	Top cover	8	出水口	Port outlet	13	活動腳架	Support leg
4	金屬內網	Basket	9	濾袋座	Filter bag plate			
5	O型環	O-ring	10	腳架螺絲	Bolt			

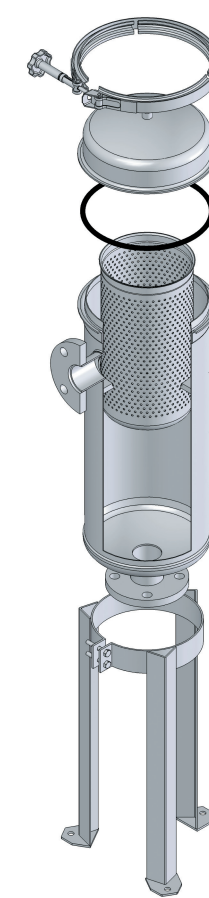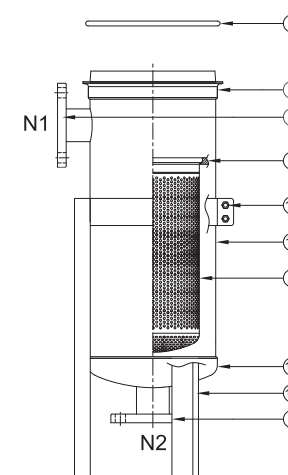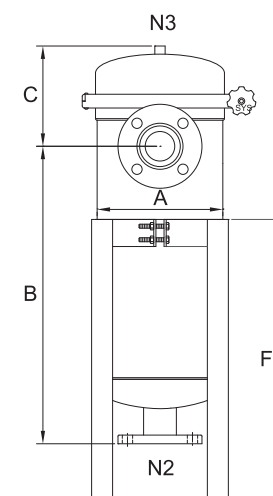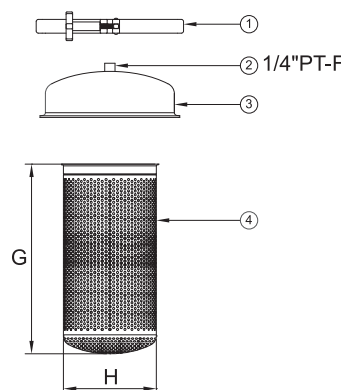

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E/(PCD) m/m	F m/m	G m/m	H m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
BFL-1	Ø232	550	185	176	Ø323	600	350	Ø171.5	20	90	21kg	27L
BFL-2	Ø232	1005	185	176	Ø323	600	730	Ø171.5	45	200	26kg	46L
BFL-3	Ø180	360	175	150	Ø252	350	200	Ø97.5	4.5	20	14kg	11L
BFL-4	Ø180	495	175	150	Ø252	350	310	Ø97.5	9	45	15kg	14L



Tech & Time System Co., Ltd.
Tel. 0-2529-6344 , 08-6340-1849 , 097-226-0881
www.techtimesystem.com
Line: @tech_time