

TSH

Series 高壓單支裝濾芯機
High Pressure Single Cartridge Filter Housing
高圧型対応1本入りカートリッジハウジング

設計壓力
Design P. 30kg/cm²
設計圧力
操作壓力
Operating P. 21kg/cm²
操作圧力

設計溫度
Design T. 100°C
設計温度
操作溫度
Operating T. 75°C
操作温度

選購配件
Accessory
オプション品(別売り)
吊片
Mounting Bracket
ブラケット

把手
Spanner
スパナ

各式濾芯
Cartridges
カートリッジ

部分料件無法拋光
Some parts are unavailable polishing.
バフできない箇所があります。



TSH

1

CF

6

25

PF

E

13

產品代碼
Product
code
商品コード

濾芯尺寸
Length of
Cartridge
カートリッジ
寸法
1 - 10"
2 - 20"
3 - 30"

濾芯
Cartridge
カートリッジ
タイプ
CF - DOE
C5 - 222+Fin

材質
Material
材質
6 - 316

出入口規格
In & Outlet
Size
出入口寸法
25 - 1"

出入口類型
In & Outlet
Type
出入口規格
PF - BSPT-F


O型環材質
O-ring Material
Oリング材質
E - EPDM
V - Viton
N - NBR
S - Silicone

內面表面處理
Interior surface
finished
内面仕上げ
1 - ACID - Washing
酸洗 / 酸洗淨
2 - Electrolyze
電解 / 電解研磨

外面表面處理
Exterior surface
finished
外面仕上げ
1 - ACID - Washing
酸洗 / 酸洗淨
2 - Electrolyze
電解 / 電解研磨
3 - Polishing
拋光 / バフ研磨

High Pressure Single Cartridge Filter Housing

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	集水座	Cartridge support plate	5	O型環	O-ring	9	端板	Bottom cover
2	濾芯螺桿	Screw rod	6	集水頭螺母	Round nut	10	排放口	Drain
3	彈簧	Springs	7	桶唇	Shell flange			
4	濾芯鎖螺	Nut	8	桶體	Shell			

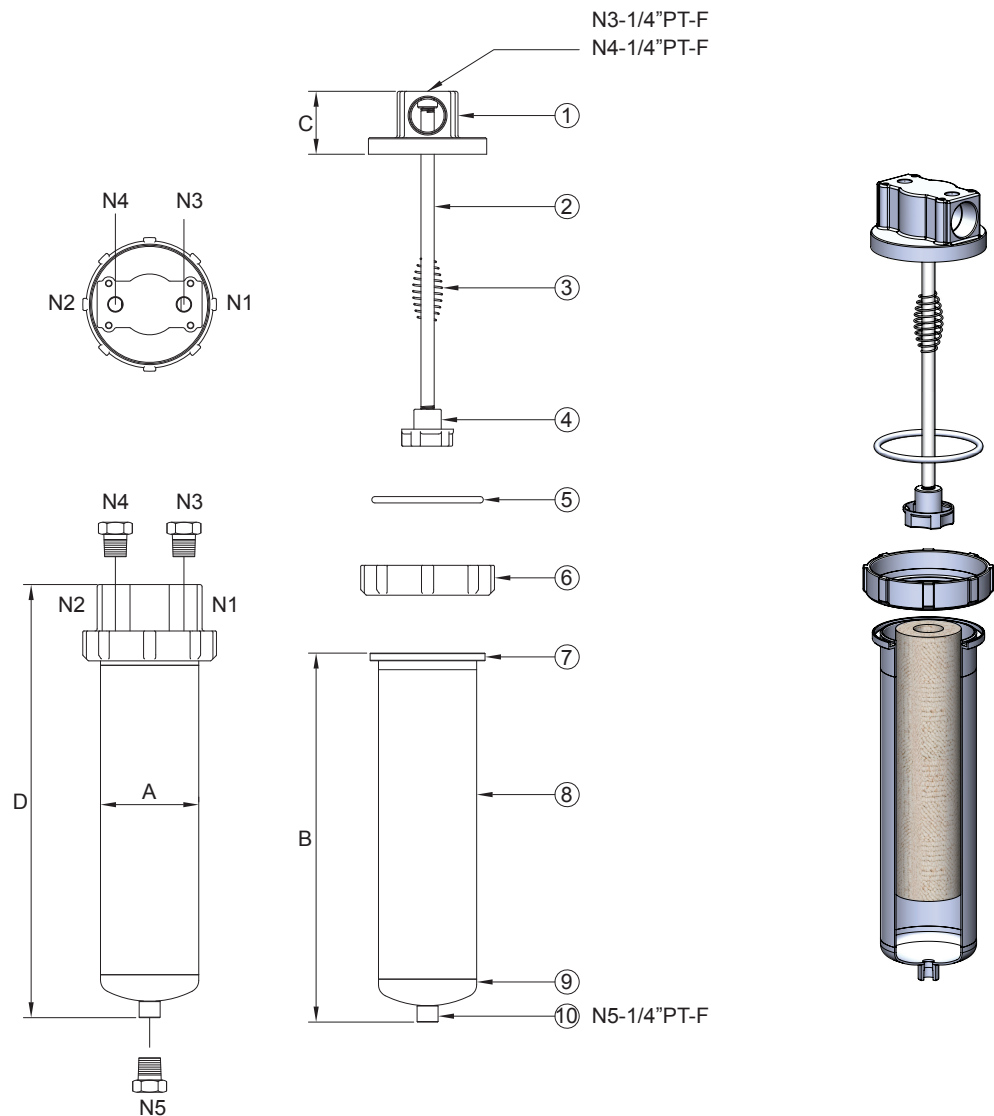

型式 Model	Length of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight
TSH1	10"	Ø88.9	334	57	391	1	5	5.5kg
TSH2	20"	Ø88.9	584	57	641	2	10	6.5kg
TSH3	30"	Ø88.9	834	57	891	3	15	7.5kg

- 濾芯僅供選購
- Filter element for optional purchase.
- フィルターエレメントはオプション品です。



Tech & Time System Co., Ltd.
Tel. 0-2529-6344 , 08-6340-1849 , 097-226-0881
www.techtimesystem.com
Line: @tech_time