TK

Series 低壓型濾芯機
Low Pressure Cartridge Filter Housing
低圧型対応カートリッジハウジング

設計壓力 Design P. 設計圧力	10kg/cm²	操作壓力 Operating P. 操作圧力	7kg/cm²
設計溫度 Design T. 設計温度	100°C	操作溫度 Operating T. 操作温度	75°C
選購配件 Accessory オプション品(別売り)		各式濾芯 Cartridges カートリッジ	





TK	3	1	CF	4	50	10K	E	12

產品代碼 Product code 商品コード

濾芯支數 QTY of Cartridge カートリッジ本数
3、4、5、6、7

濾芯尺寸 Length of Cartridge カートリッジ寸法
1 - 10"
2 - 20"
3 - 30"
4 - 40"

濾芯 Cartridge カートリッジタイプ
CF - DOE
C5 - 222+Fin
C7 - 226
(只到5支裝)
(only can install 5 pieces)
(5本入りまで対応可能)

材質 Material 材質
4 - 304
6 - 316
6L - 316L

出入口規格 In & Outlet Size 出入口寸法
15 - 1/2"
20 - 3/4"
25 - 1"
40 - 1-1/2"
50 - 2"
65 - 2-1/2"

出入口類型 In & Outlet Type 出入口規格
10K - JIS
150P - ANSI
PN10 - DIN
J - Clamp
PF - BSPT-F
BF - BSPF-F
NF - NPT-F
PM - BSPT-M
BM - BSPF-M
NM - NPT-M


O型環材質 O-ring Material Oリング材質
E - EPDM
V - Viton
N - NBR
S - Silicone


內面表面處理 Interior surface finished 内面仕上げ
1 - 酸洗 / 酸洗浄 ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨 Electrolyze
3 - 拋光 / バフ研磨 Polishing

外面表面處理 Exterior surface finished 外面仕上げ
1 - 酸洗 / 酸洗浄 ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨 Electrolyze
3 - 拋光 / バフ研磨 Polishing

Low Pressure Cartridge Filter Housing

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	束環	Clamp	8	出水口	Port outlet	15	濾芯角條	Cartridge post
2	排氣口	Vent	9	排放口	Drain	16	雙頭牙條	Center post
3	上蓋	Top cover	10	端板	Bottom cover	17	杯座	Pedestal
4	O型環	O-ring	11	L型腳架	Support leg	18	集水板螺母	Nut
5	桶唇	Shell flange	12	壓板螺母	Nut	19	集水板	Cartridge support plate
6	桶體	Shell	13	壓板	Pressure plate			
7	入水口	Port inlet	14	彈簧組	Springs			

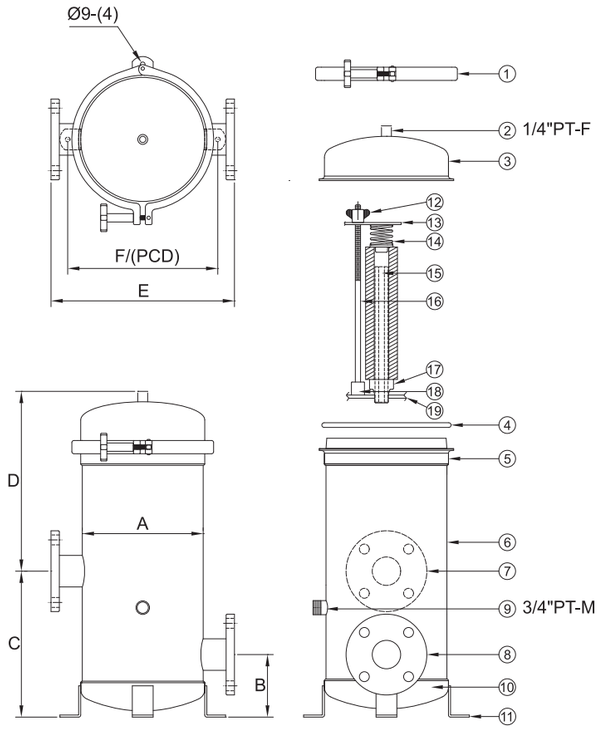

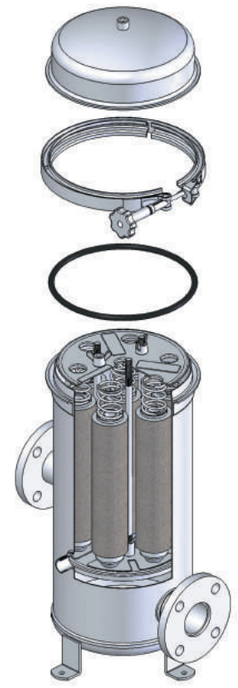

型式 Model	Length of Cartridge	N1 / N2	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F/(PCD) m/m	M³/Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
TK3~4	10”	1/2”-2”	Ø180	120	280	340	300	Ø236	3~4	15~20	15kg	14L
TK3~4	20”	1/2”-2”	Ø180	120	280	605	300	Ø236	6~8	30~40	18kg	21L
TK3~4	30”	1/2”-2”	Ø180	120	280	860	300	Ø236	9~12	45~60	20kg	28L
TK5~7	10”	1”~3”	Ø232	120	280	340	352	Ø288	5~7	25~35	21kg	23L
TK5~7	20”	1”~3”	Ø232	120	280	605	352	Ø288	10~14	50~70	25kg	34L
TK5~7	30”	1”~3”	Ø232	120	280	860	352	Ø288	15~21	75~105	28kg	45L
TK5~7	40”	1”~3”	Ø232	120	280	1115	352	Ø288	20~28	100~140	31kg	55L

・濾芯僅供選購
・Filter element for optional purchase.
・フィルターエレメントはオプション品です。

Tech & Time System Co., Ltd.
Tel. 0-2529-6344 , 08-6340-1849 , 097-226-0881
www.techtimesystem.com
Line: @tech_time